

Die neue PV- Speicherlösung von Huawei: LUNA2000



Smart String ESS
LUNA2000-15-S0



EINLEITUNG ABOUT HUAWEI



Kontinuierliche Steigerung - Nachhaltiges Wachstum




2020H1 Umsatz **US\$65,7 Milliarden**
YoY Steigerung **13.1%**

 **170+**
Länder


 **49** in
Fortune Global 500

 **194.000**
Mitarbeiter

 **96.000+**
Entwickler

 **14**
Entwicklungs-Center


 **No.5**
In R&D Investment

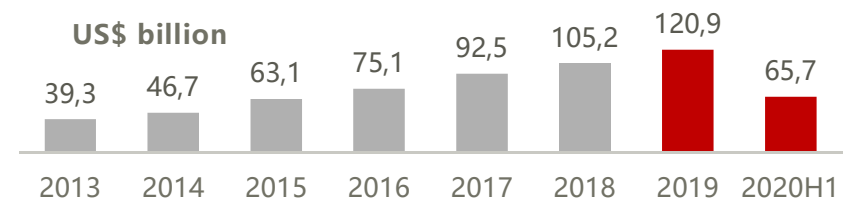

Nachhaltige Investition in R&D Technologie-Durchbrüche



Platz 5 in 2018 EU Industrial R&D
Investment Scoreboard der European
Commission, JRC/DG RTD

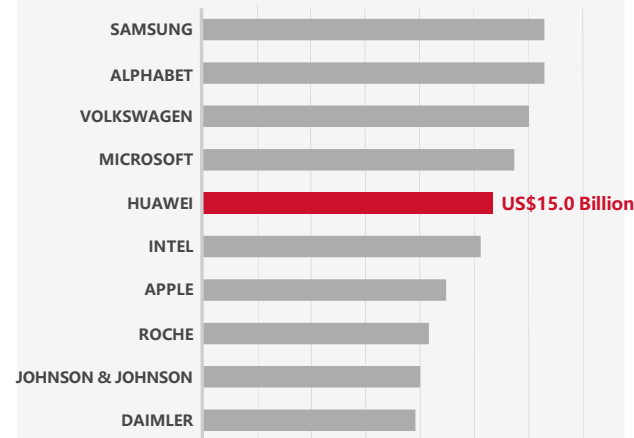

Bis Ende 2018 wurden insgesamt
87.805 Patentanmeldungen erteilt,
Über 90% waren Erfindungspatente



**Erster 5G chipset
Balong 5G01**



**Kirin 990 Chipsatz
mit integrierter
künstlicher
Intelligenz**



**Erste Solarmodul-
Diagnose mithilfe
von künstlicher
Intelligenz**

Smart String Solution für alle Anwendungen



Residential


Commercial & Industrial



Utility-Scale



WAS MACHT DAS LUNA2000 SPEICHERSYSTEM BESONDERS?

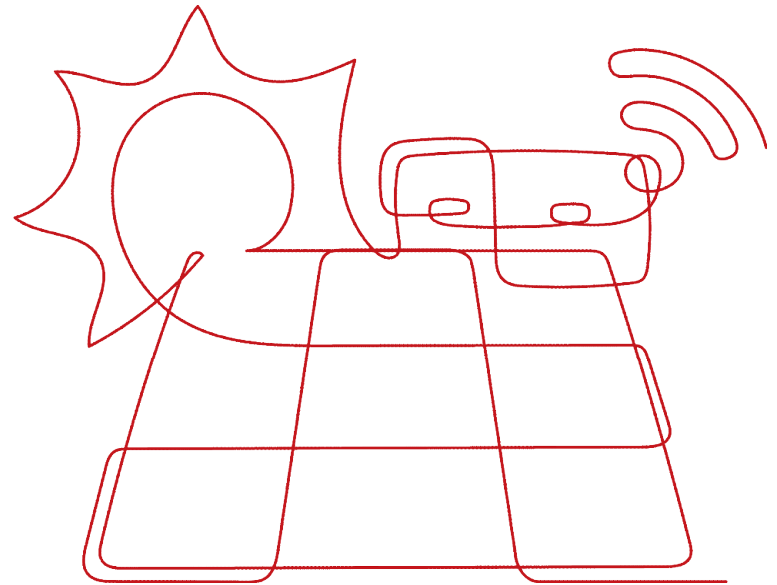

Smart String Solution für private Anwendungen



Smart Energy Controller
SUN2000-2-6KTL-L1




Smart Energy Controller
SUN2000-3-10KTL-M1



Smart PV Optimizer
SUN2000-450-P



Smart Power Sensor
DTSU666



Smart ESS Battery
LUNA2000

Wechselrichter Portfolio (3-phasig)




SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1



SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

	SUN2000 2-6KTL-L1	SUN2000 3-10KTL-M1
MPPT/Inputs	2/2	2/2
Huawei Optimierer	SUN2000-450W-P	SUN2000-450W-P
Lichtbogenerkennung (AFCI)	√	√
Batterie-Ready	√ (Huawei LUNA2000)	√ (Huawei LUNA2000)
PID-Recovery		√
DC/AC-Überspannungsschutz Typ2 integriert	√	√
Kommunikation	WLAN (Standard) Fast Ethernet, 2G/3G/4G (Optional)	WLAN - Fast Ethernet 2G/3G/4G (Optional)
10 Jahre Garantie	√	√

Der neue Leistungsoptimierer: Unsere „One Fits All“ - Lösung



**Smart PV Optimizer
SUN2000-450W-P**

- **DC MBUS-Kommunikation** mit Wechselrichter
- **Maximale Energiegewinnung** aus jedem Modul
- **Überwachung auf Modulebene**
- Leerlaufimpedanz 1K Ohm zur Überprüfung der Installation
- **Reduziert PV-Module auf eine sichere Spannung**, wenn abgeschaltet wird (gemäß NEC2017)

SUN2000-450W-P

- **Für alle** PV Module (60/72/poly)
- **Für alle Installationsszenarien**
 - 1,2 m Kabel passend für unterschiedliche Ausrichtung der PV-Module
 - Zur Gestell- und Rahmenmontage
 - **Für alle HUAWEI residential Wechselrichter** (SUN2000-2-6KTL-L1 1phase & 3-20KTL-M1/M2 3phase)



LUNA2000-5/10/15-S0







Leistungsmodule 5kW
Leistung


Batteriemodule 5kWh Kapazität

LUNA2000-5/10/15-S0
**Smart String ESS
Solution**

Smart String ESS mit Energie-Optimierer

-  Flexible Erweiterung jederzeit möglich
-  Energie-Optimierer um Laden/Entladen je Batterieeinheit unabhängig zu ermöglichen


Andere modulare
Batterien

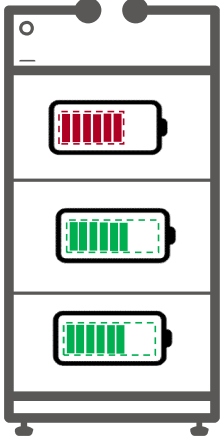

60%

60%

60%

 SOH  SOC



60%


100%

100%




Huawei Smart String ESS Solution mit “Energieoptimierer”

- ✓ **Kein „Pre-Charging“**, wenn neue Batteriemodule mit dem bestehenden System erweitert werden
- ✓ **Optimiertes Laden und Entladen** jedes Batterie-Moduls
- ✓ **Automatisches Isolieren** auffälliger Module

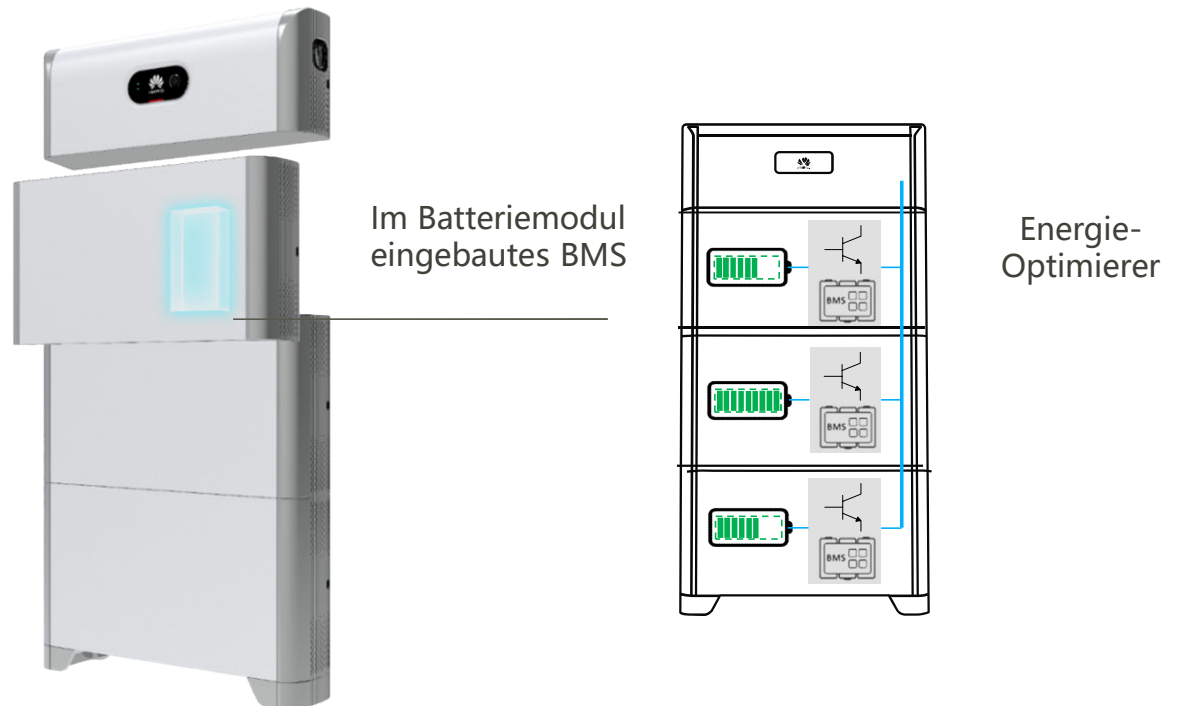



Mehr Sicherheit

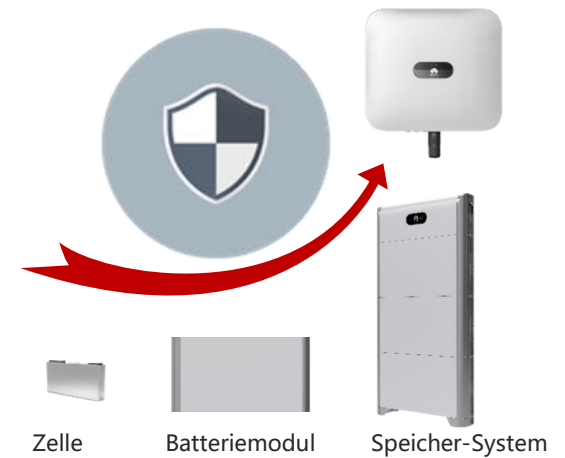

Zell-Ebene

- Lithium-Eisenphosphat-Zellen für sichere und stabile Leistung


Zellpack-Ebene

- 8 Sensoren pro Pack
- Eigenes BMS pro Batterieeinheit

Speicher-Ebene

- Sicherheitskonzept zur Modulabschaltung
- Zertifiziert nach VDE2510-50



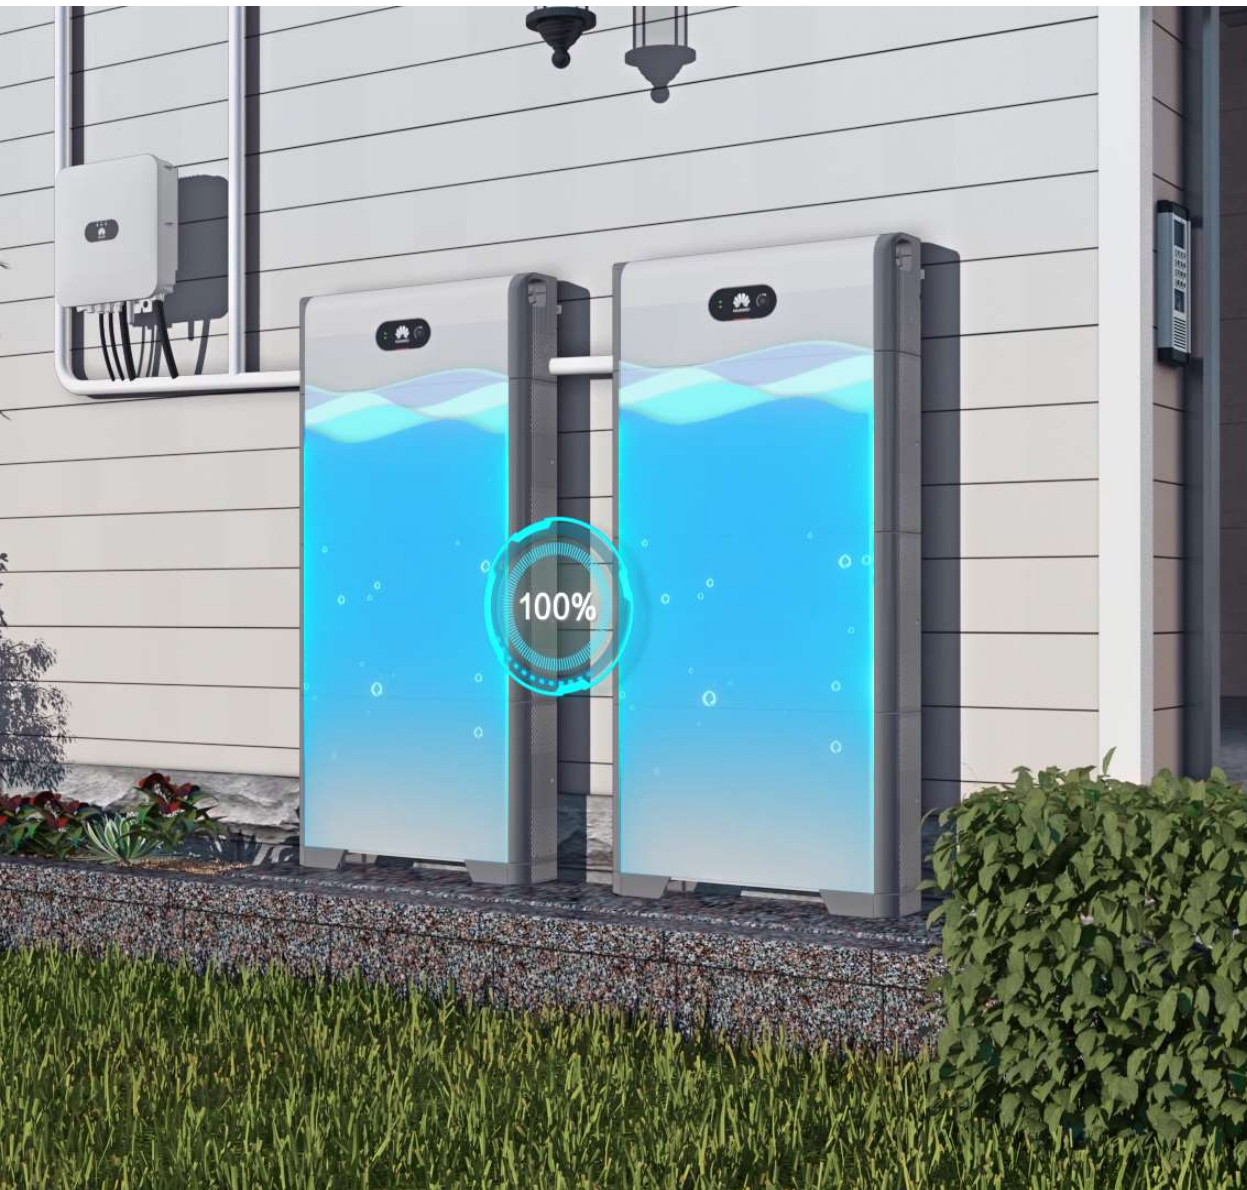

5-90kWh ESS

50kg Batteriemodul


Mit zwei Personen zu transportieren

100% DoD


100% depth of discharge, 5kWh sind nutzbar

Parallelbetrieb

Max 2 Speicher Systeme parallel je WR,
5-30kWh skalierbar

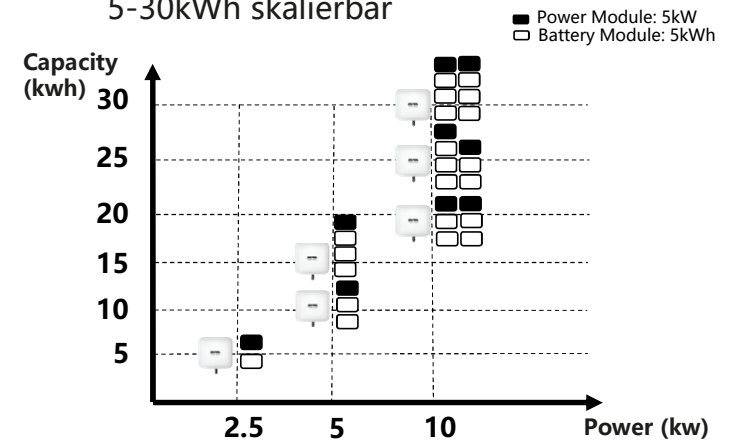


Hohe Flexibilität bis zu 90 kWh

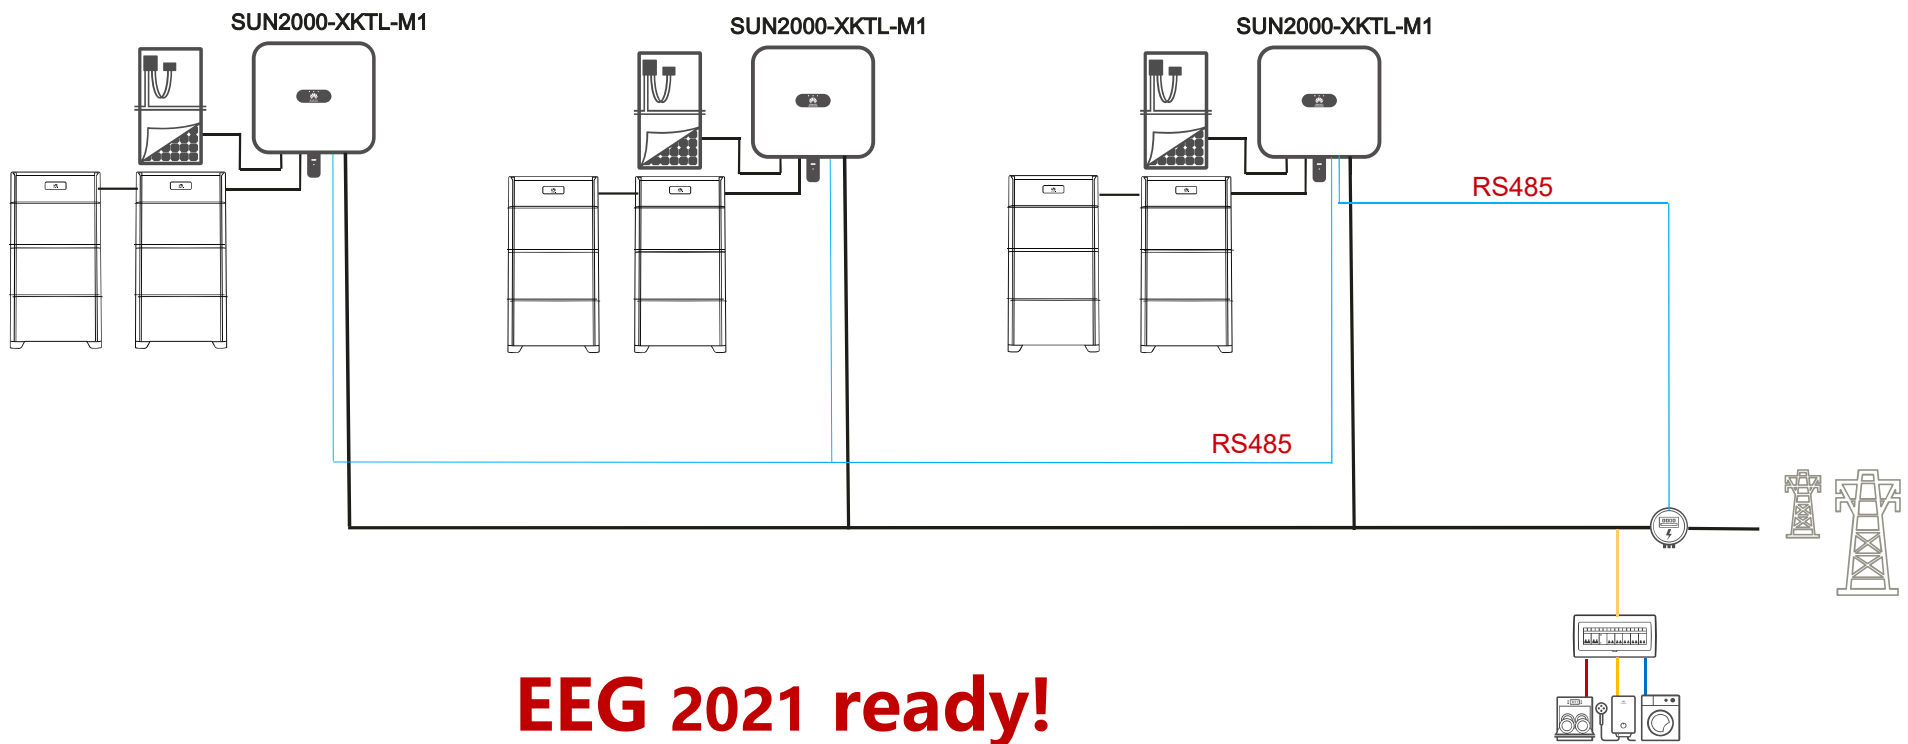

Flexibel einsetzbar auch mit Drittanbietern im Huawei System


- Zur **Anlagenerweiterung**
- Als **AC System ohne PV einsetzbar**
- Smart Power Sensor DTSU666-H 250A/50mA als zusätzlicher Produktionszähler
- Leistungsbegrenzung beachten
- Smart Dongle muss mit Huawei WR verbunden werden

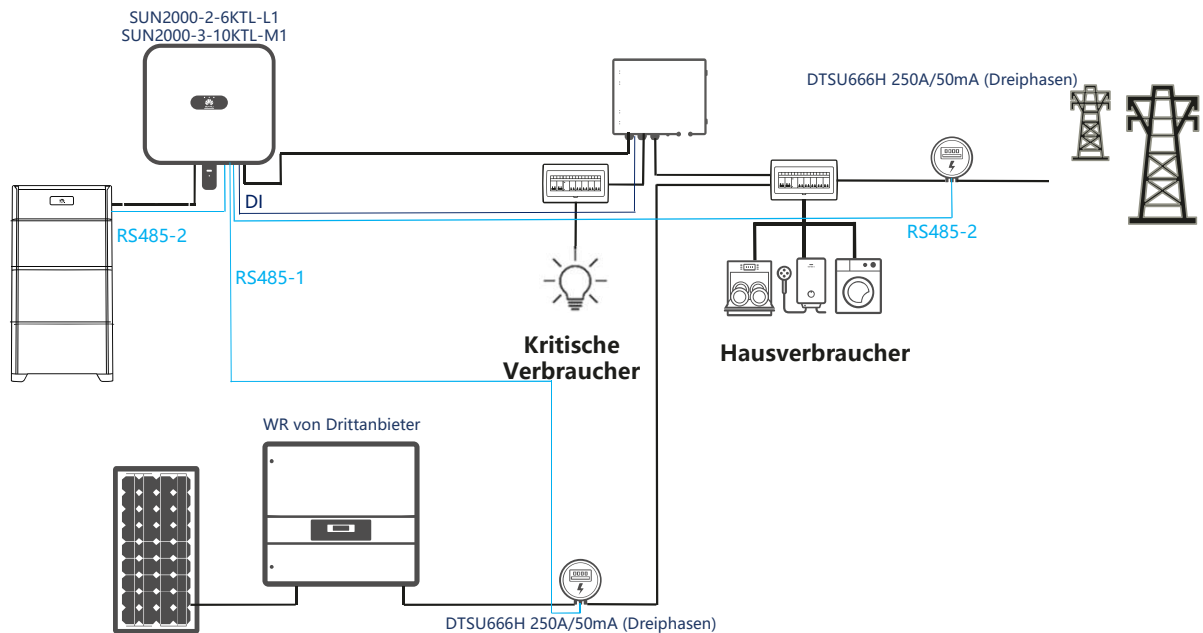


Stromausfall?

Backup Power!

Backup für Verbraucher

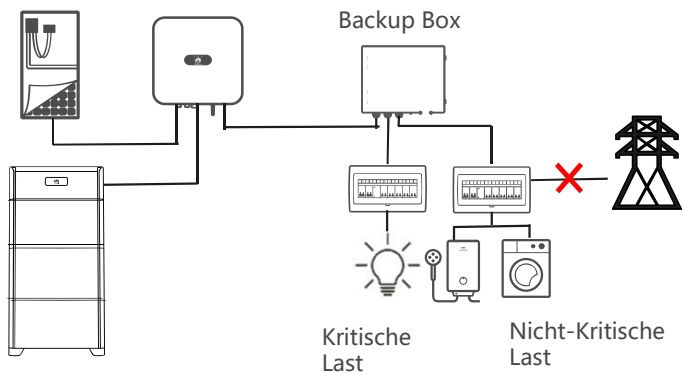

SUN2000-3-10KTL-M1 PV + ESS bei Dreiphasen-Netz

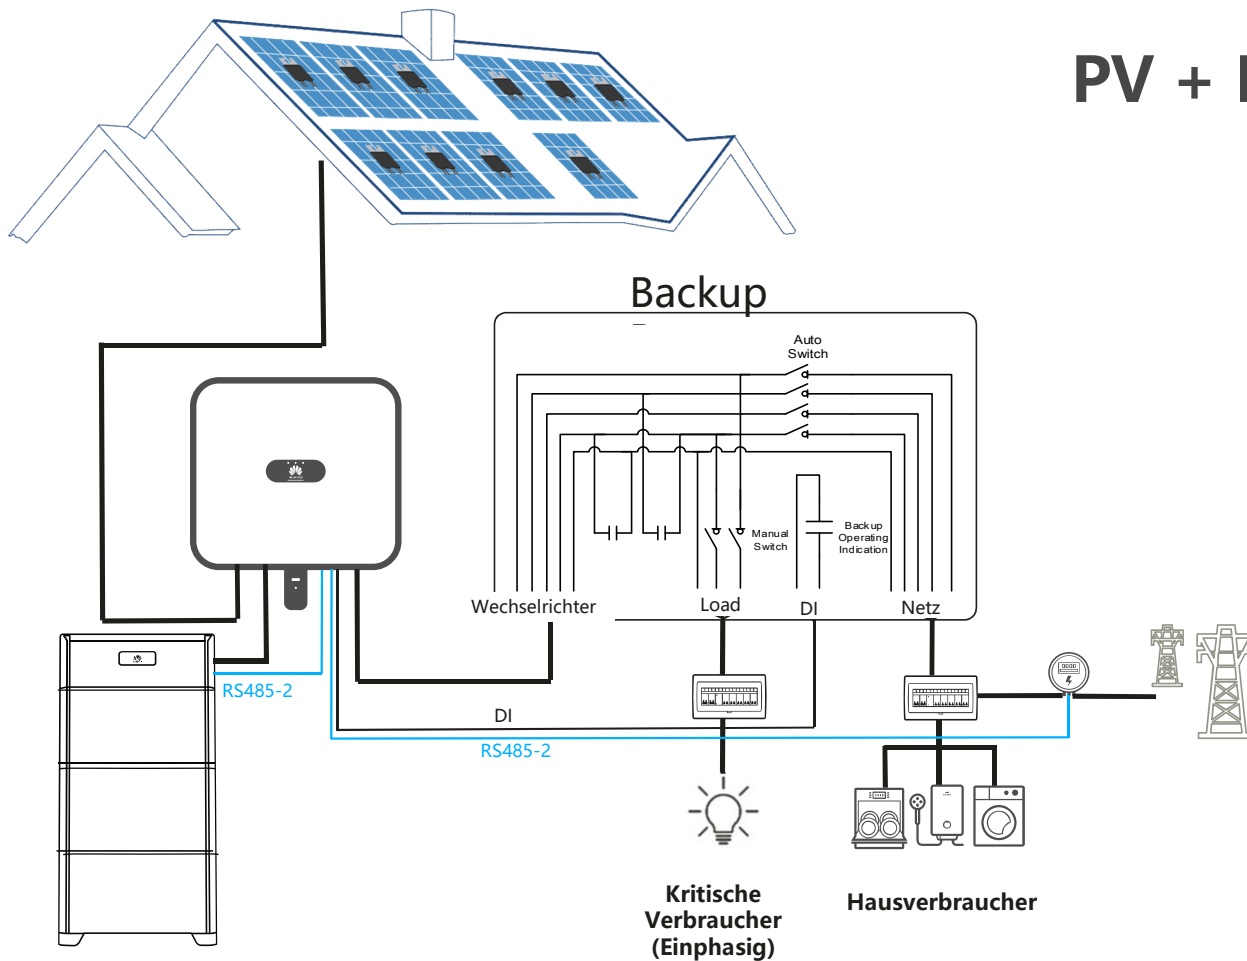


- **On-grid mode:** WR ist direkt an das Netz angeschlossen. Sowohl die kritische als auch die nicht-kritische Last sind an das Netz angeschlossen und können eingeschaltet werden.
- **Backup mode:** Tagsüber liefern **sowohl PV- als auch Batterie** an die kritische Last, während nachts nur die Batterie die Leistung an die kritische Last abgibt.

Auto Detection für alle System-Geräte

Geräte am Wechselrichter via RS485
anschießen und mit FusionSolar APP in
Betrieb nehmen.

Inbetriebnahme des Systems in ca. 3 Min.

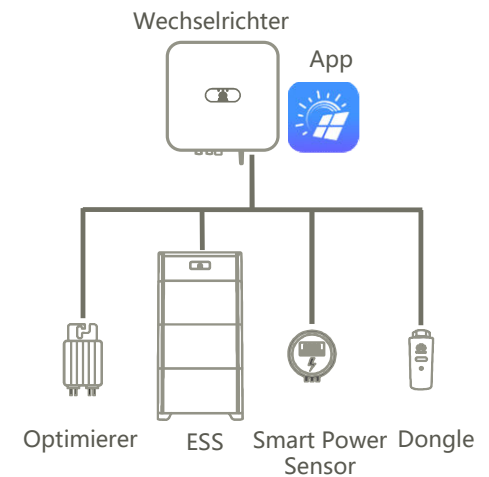

Smart ESS Batterie - Schnelle Einrichtung







Netz- & Basis-Parameter

Geräte-Erkennung




Speicher-Modus – Einstellung

Kommunikations-einstellung

Abschluss

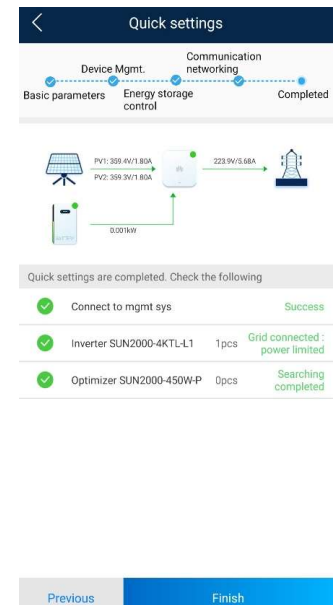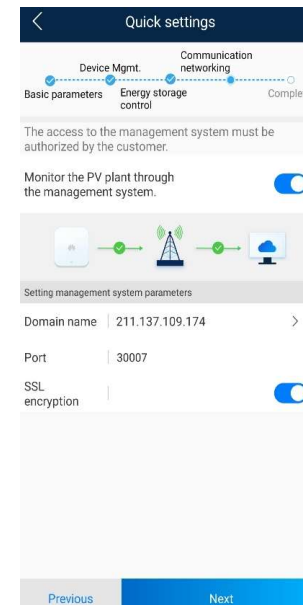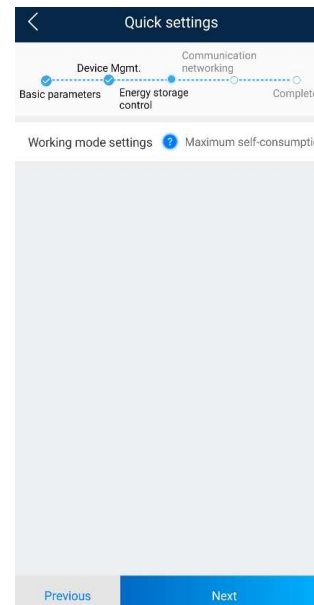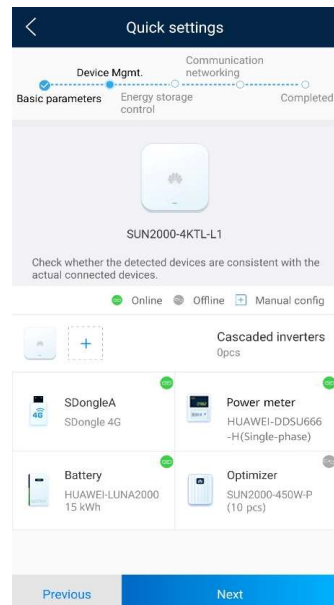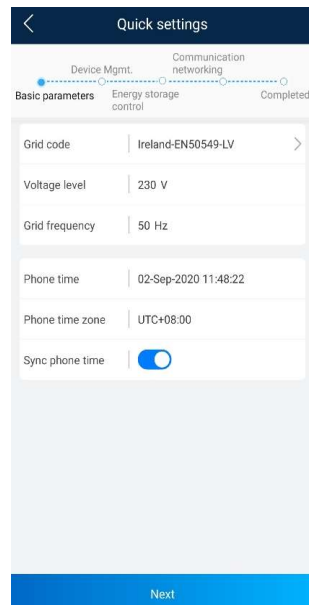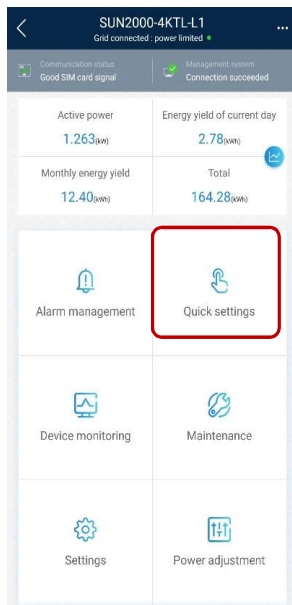

Die APP

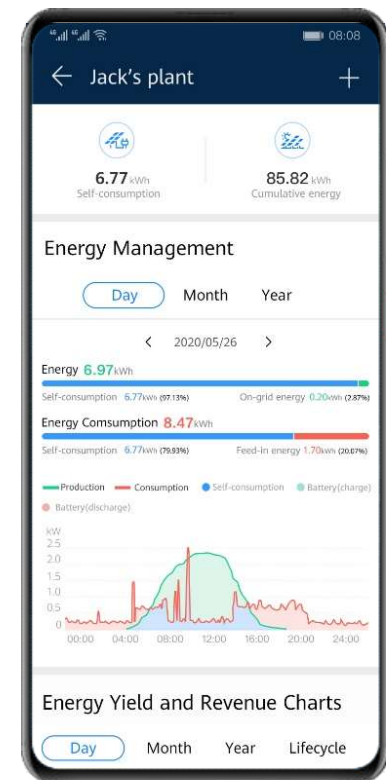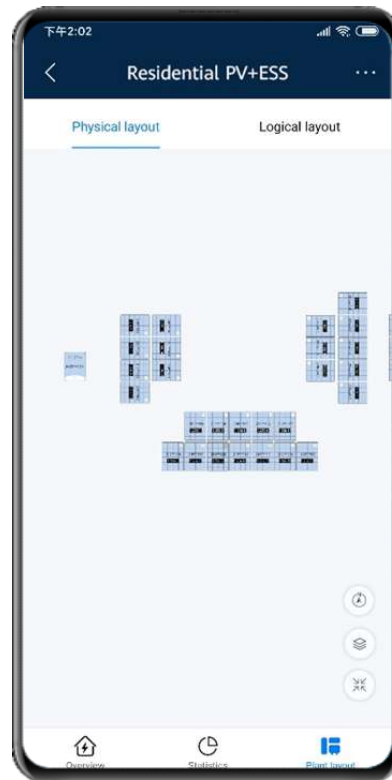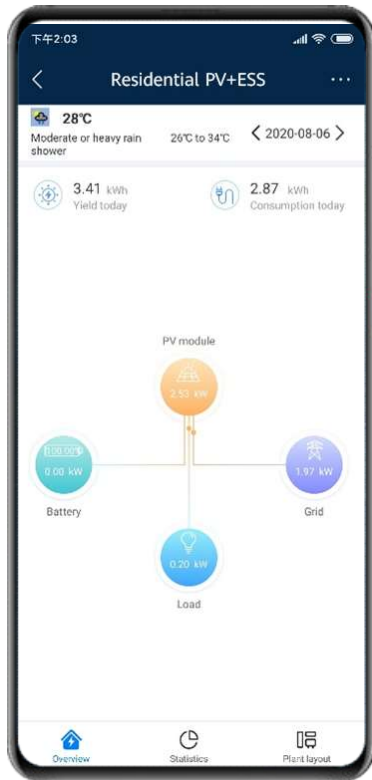


One-Fits-All

Eine Lösung -
aus einer Hand

1. **Ein Optimierer** für fast **alle Module am Markt** (450w/80v)
2. **Ein Speicher** passend zu den **ein- und dreiphasigen WR**
3. **Ein Wechselrichter** auch beim **Netzausfall** (via Backup Box)
4. **Eine APP** zur kompletten **Inbetriebnahme**
5. **Ein Ansprechpartner** für alle **Pre- und Aftersales Fragen**.



DETAILS

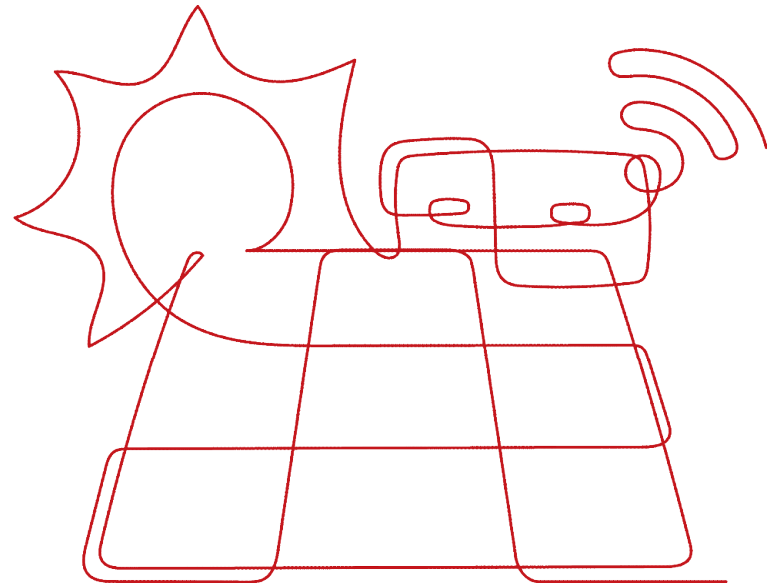

Geringer Platzbedarf – passt in jeden Anschlussraum


Wandmontage optional möglich

Flexible Platzierung von Wechselrichter und Speicher




11kVA WR
+
5 kWh
Speicher
Ca. 1,5m hoch


Nur ca.
1m² Platzbedarf!

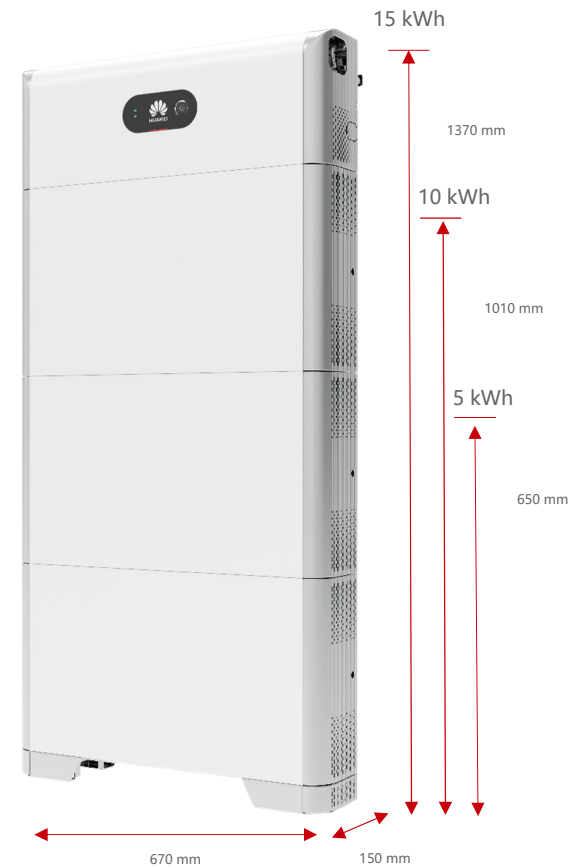


HUAWEI Smart ESS Batterie – Spezifikationen -

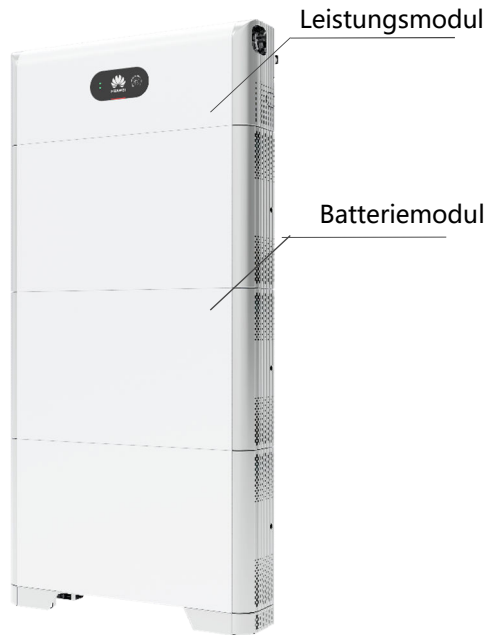


Bis zu drei Batteriemodule à 5kWh in einem System




Hochvolt DC-Kopplung




Bis zu 2 ESS operieren parallel, 5-30kWh



Kompatibel sowohl mit SUN2000-2-6KTL-L1 als auch SUN2000-3-10KTL-M0/M1



Standfuß (standard), Wandmontage (optional), IP66, Installation im Außen/Innenbereich
-10°C bis +55°C




Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4)




100% DoD
10 Jahre Garantie
Bei 80% EOL





Max 5KW Lade-/Entladeleistung

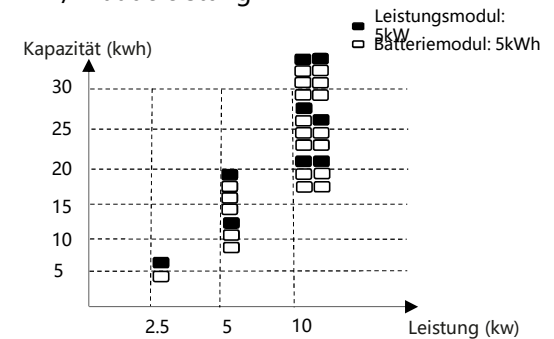



Smart ESS Batterie – Installation -

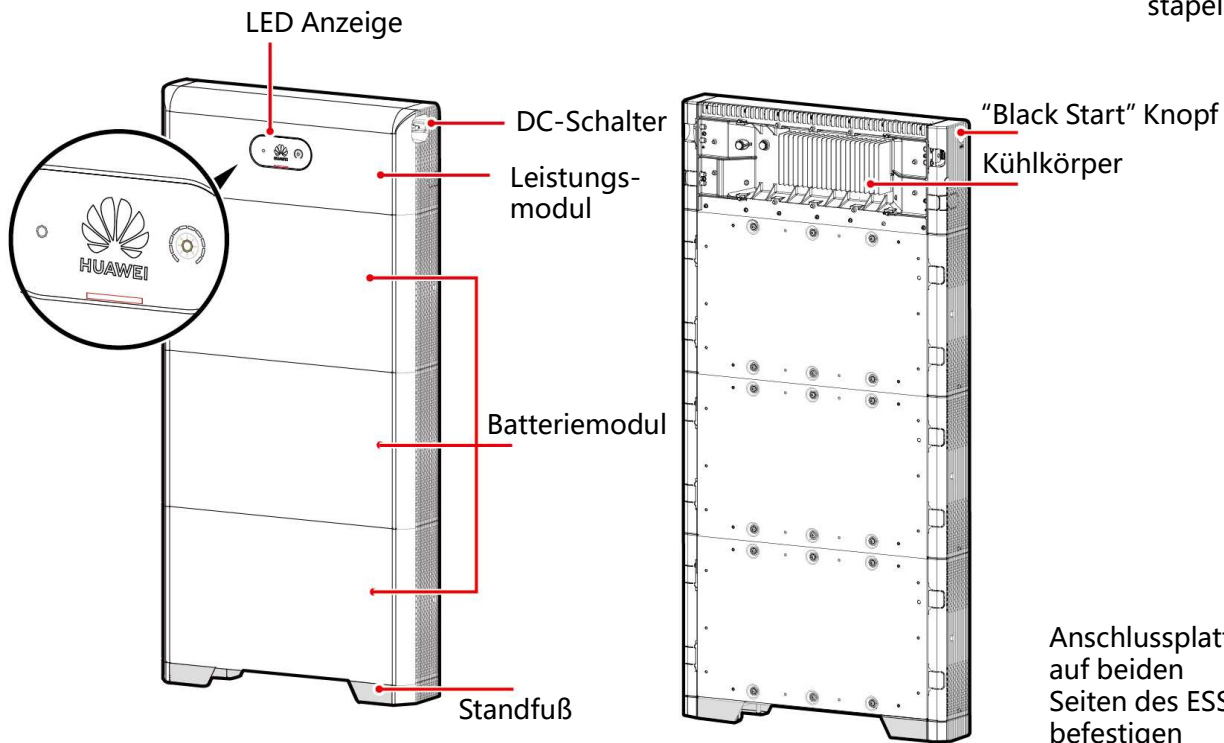

Batterieminus auf der Halterung stapeln

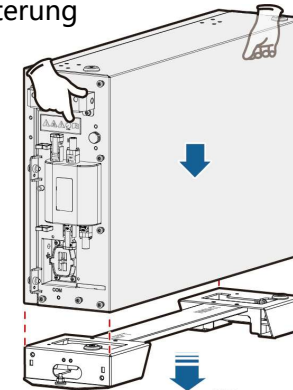

Anschlussplatte auf beiden Seiten des ESS befestigen

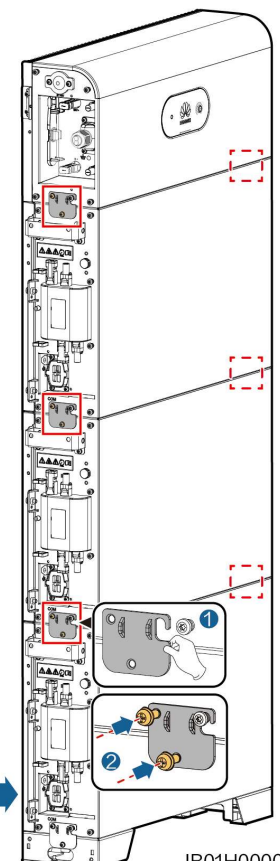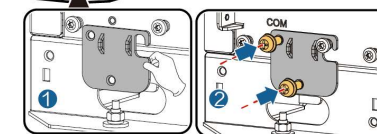


IB01H00004




Smart ESS Batterie – Verkabelung -


Stromkabel zwischen ESS-Stringanschluss +/- des Leistungsmoduls und den Batteriemodulen anschließen

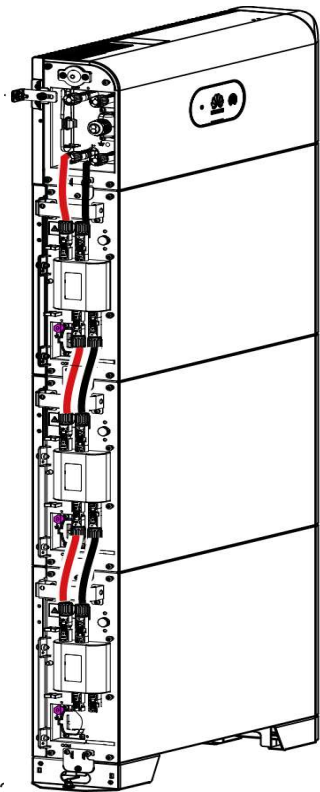


CAN-Kommunikationsverbindung zwischen Leistungsmodul und Batterie in ESS

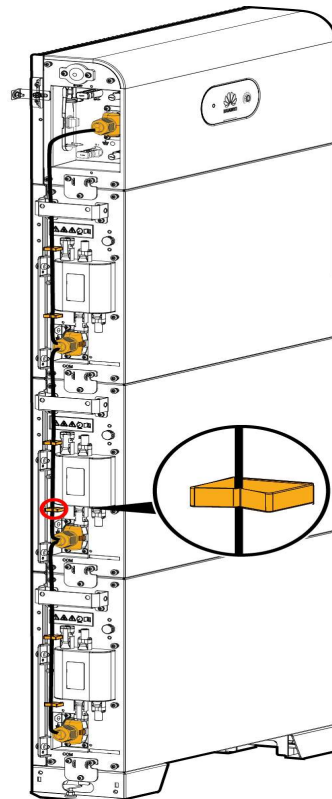

Stromanschluss des Speichers

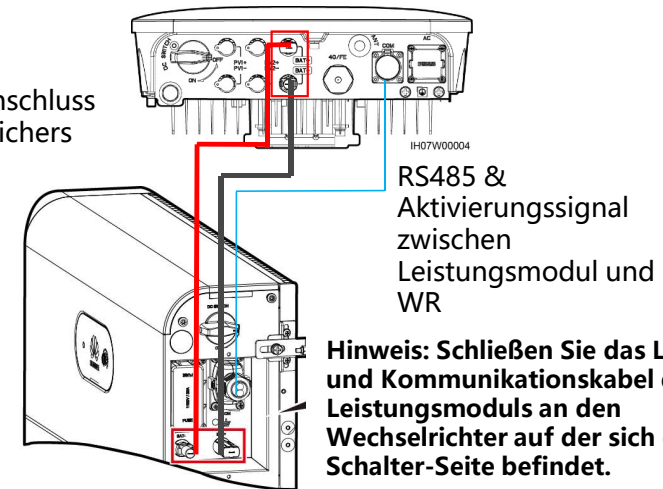

Hinweis: Schließen Sie das Leistungs- und Kommunikationskabel des ESS-Leistungsmoduls an den Wechselrichter auf der sich der DC-Schalter-Seite befindet.

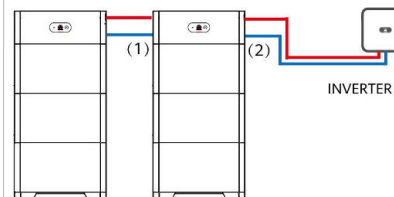


- (1) ESS Erweiterung CAN Verbindung
- (2) RS485 zwischen ESS und Wechselrichter

— Stromkabel — COM Kabel


Hinweis: Erweitern Sie die ESS-Verbindung von der Seite, wo sich der „Black Start“ Knopf befindet.

Anschluss vom Batteriemodul +/-


CAN-Kommunikation des COM-Terminals

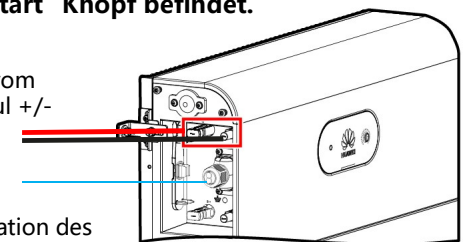

Anwendungen:

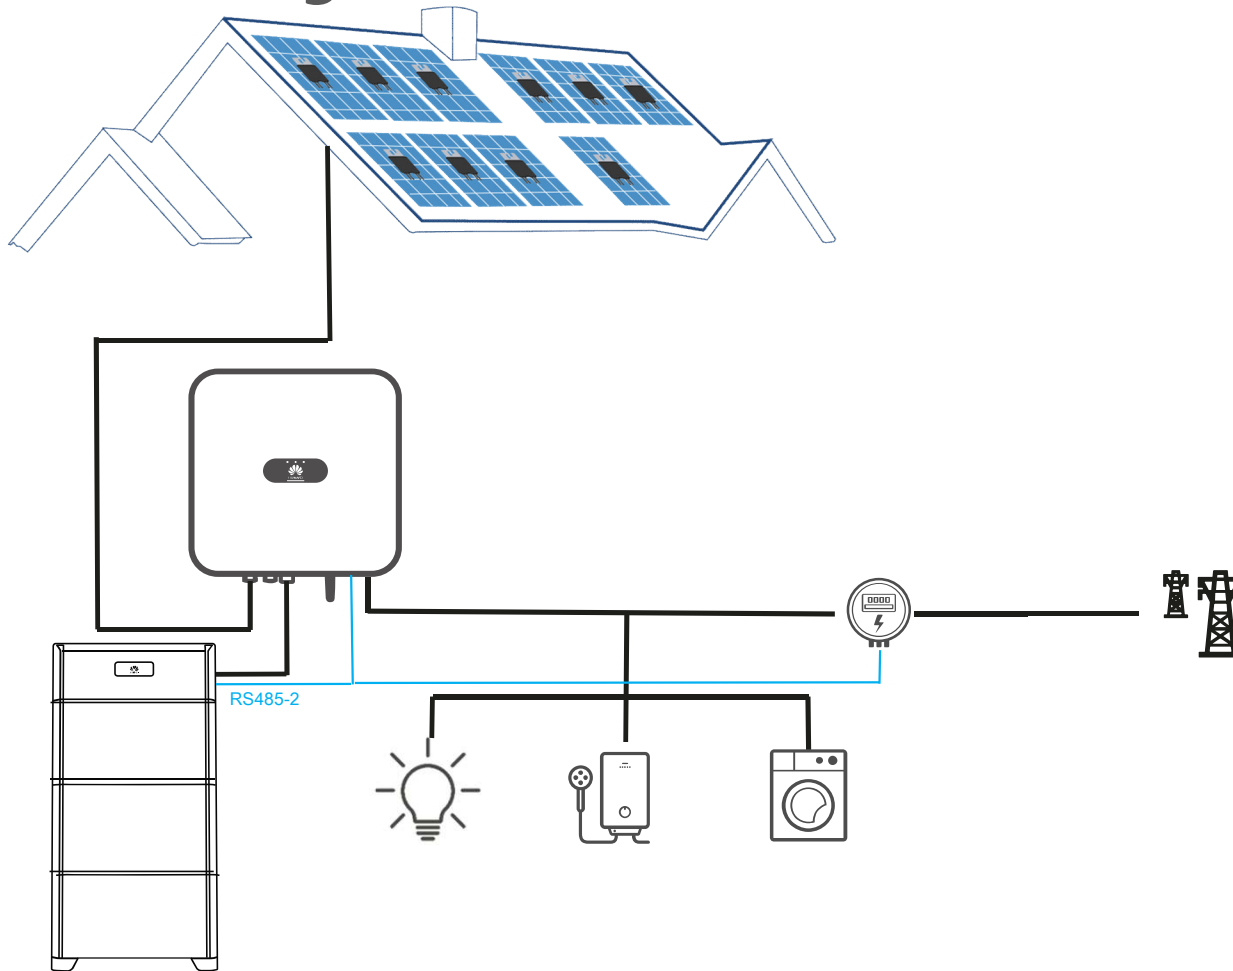


Anwendungen:

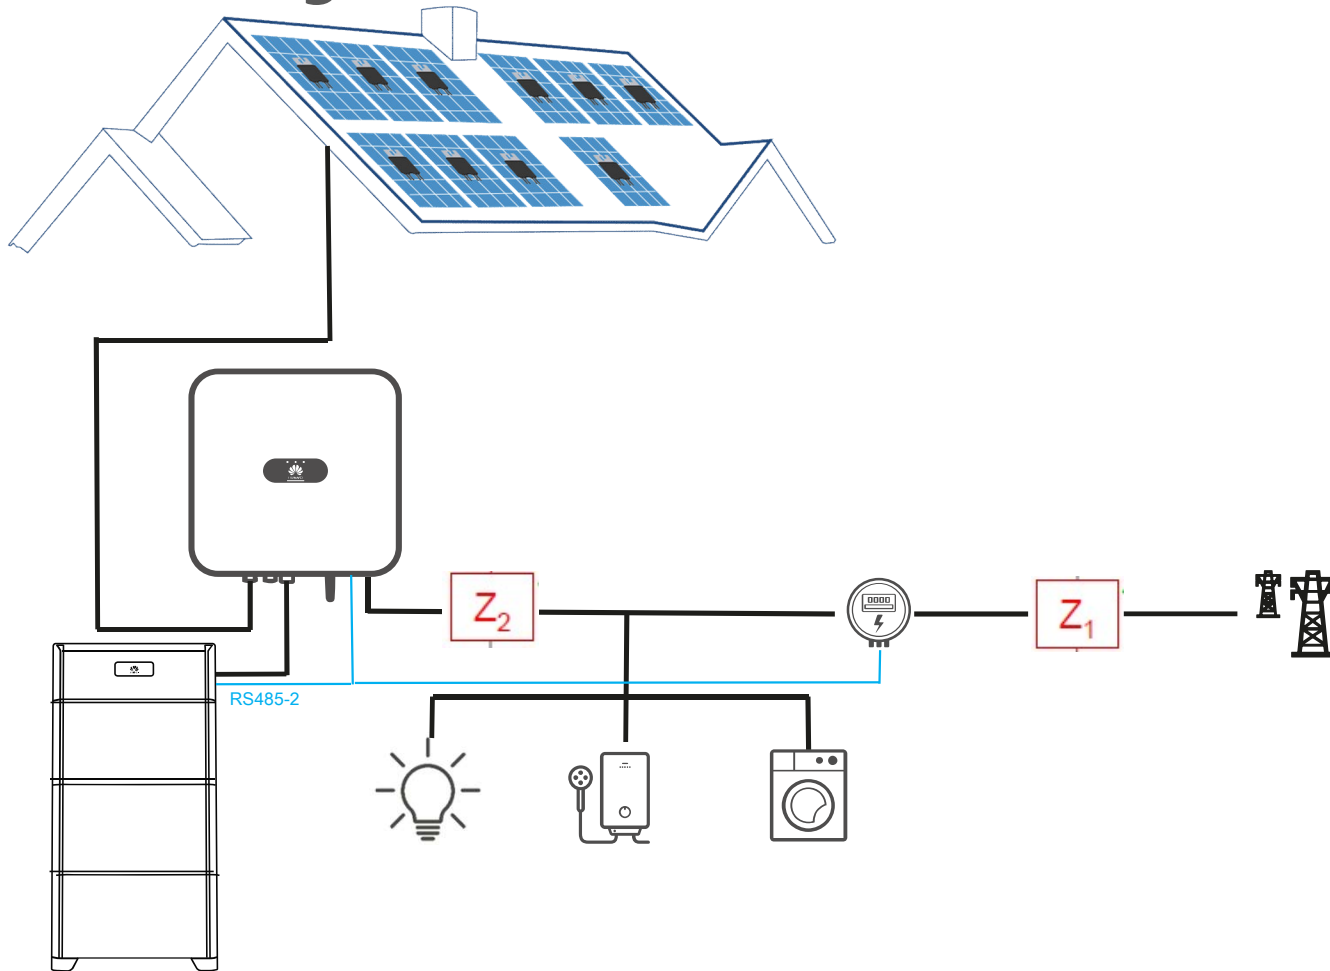

Anwendungen:

HUAWEI Small Commercial Solution with LUNA2000

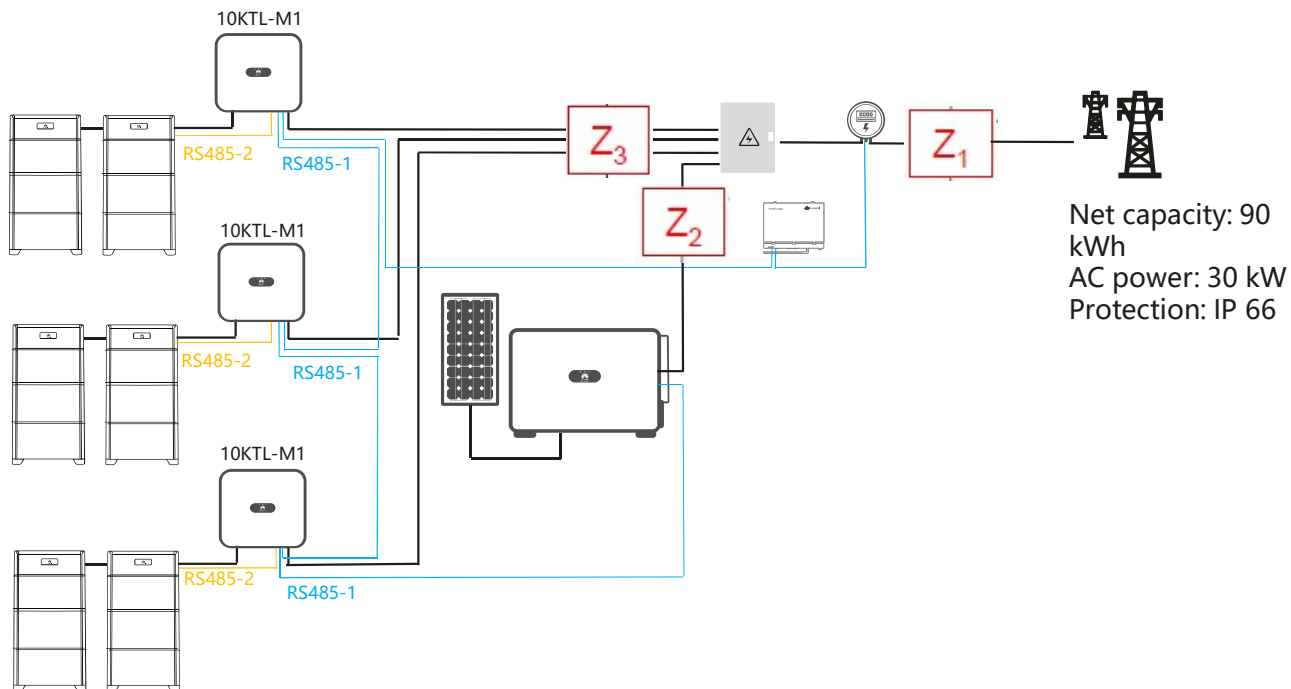

Zusammenfassung



Smart Energy Controller
SUN2000-2-6KTL-L1



Smart Energy Controller
SUN2000-3-10KTL-M1



Smart PV Optimizer
SUN2000-450-P




Smart Power Sensor
DTSU666



Smart ESS Battery
LUNA2000

Q&A

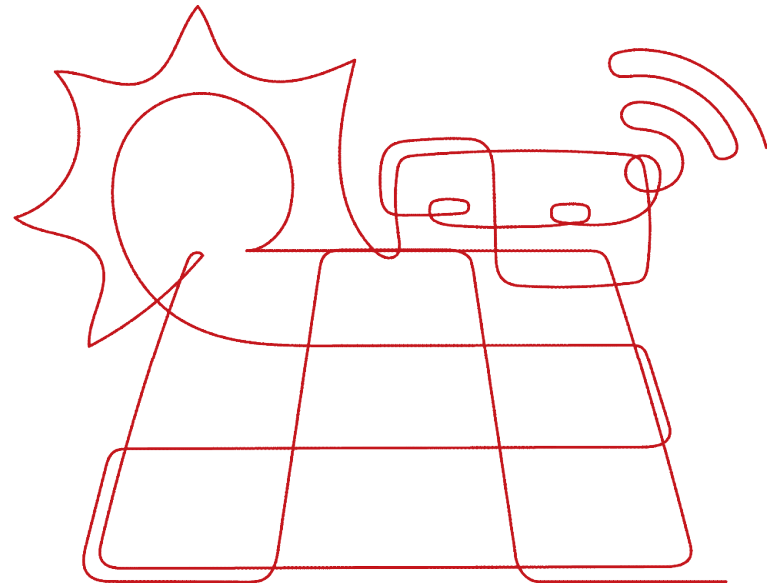

Vielen Dank.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home and
organization for a fully connected,
intelligent world.

**Copyright©2018 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.**

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

